



Вентилятор VKP 500-300/25-4D

Арт. 00-00047149

₽ **32 876**


Перейдите на страницу товара по [ссылке](#) или QR коду.




Гарантия	18 мес.
Масса	29 кг
Объем	0.1139 м ³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия
Исполнение	общего назначения
Тип	стандарт
Типоразмер	500-300
Направление лопаток	вперед загнутые
Производительность	от 0 до 0
Давление	от 0 до 0
Диаметр рабочего колеса (номинальный)	250 мм
Материал рабочего колеса	оцинкованная сталь
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Форма соединения	прямоугольное
Тип соединения	интегрированный фланец
Ширина прямоугольного фланца	20 мм

Шумо/теплоизоляция корпуса	нет
Положение монтажа	любое
Тип двигателя	асинхронный (ГОСТ 31606-2012)
Тип электрической сети	переменный ток
Фазность и напряжение	3x400
Частота тока (номинальная)	50 Гц
Класс защиты IP	IP54
Встроенная термозащита	есть
Ток	1.8 А
Частота вращения (номинальная)	1 400 об/мин
Мощность потребляемая (номинальная)	0.87 кВт
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У
Категория размещения по ГОСТ 15150	3
Температура перемещаемой среды	от -25 до 50 °С
Температура внешней среды	от -70 до 50 °С
Коррозионная агрессивность перемещаемой среды	неагрессивная
Коррозионная агрессивность внешней среды	неагрессивная

График рабочих характеристик

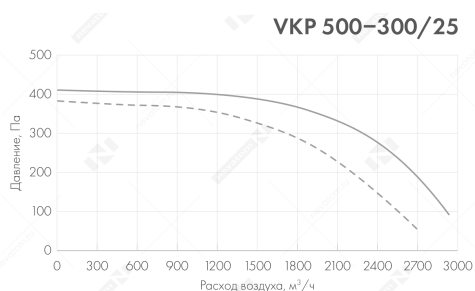

Габаритные и присоединительные размеры

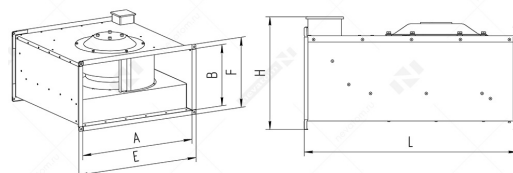

A	500 мм
B	300 мм
E	540 мм
E1	603 мм
F	340 мм
F1	403 мм
H	365 мм
H1	442 мм
L	570 мм

Шумовые характеристики

L _{wa} , дБ(А) ¹	Общий	Диапазон частот, Гц							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Корпус	64	63	52	59	55	58	54	50	48
На входе	76	65	71	65	63	66	67	66	62
На выходе	79	63	70	68	70	74	72	71	66

¹ L_{wa}, дБ(А) общее — приведенное звуковое давление указана для вентиляторов без шумоизолирующего бокса.

¹ Условия измерений: P_s = Па

Расход воздуха при измерениях 1 180 м³/ч